



型号: JLV-12060PA-E 尺寸: 170*50*16.3mm
JLV-24060PA-E

产品概述

Powermax™
Technology Inside

60W

LED防水电源

型号 JLV-12060PA-E / JLV-24060PA-E

输入 220~240V AC

输出 12V DC 5A / 24V DC 2.5A 60W

产品特点

- 采用交/直流输入
- 适应严酷的工作环境
- 采用隔离式设计, 安全可靠
- 防瞬间浪涌冲击
- 过载、短路保护功能
- 符合GB19510.1-2009 GB 19510.14-2009 EN55015安规要求, 通过3C认证
- 100%满载老化测试
- 适用于室内外LED照明和电子屏幕等

主要电气参数 ELECTRICAL DATA

AC Input 输入

输入电压范围	180~250V
输入频率	50~60Hz
转化效率 (典型)	87%
输入电流	230V: 0.37A max.
浪涌电流	60A
漏电流	3mA/230VAC

DC Output 输出

输出电压	12V	24V
输出电流	5A	2.5A
输出功率	60W	60W
纹波与噪音 (最大)	<240mVp-p	<240mVp-p
启动时间	1500ms/230VAC	1500ms/230VAC
线性调整率	±1%	±1%
负载调整率	±1%	±1%

工作环境

工作温度	-20°C~50°C
工作湿度	20~90%RH
储存温度	-40°C~80°C
储存湿度	15~95%RH

保护

过载保护	有过载保护, 当负载电压超过额定负载5~25%时, 电源自动切断输出。 保护模式为降压式, 5.5A-5.8A左右电压降至9V
短路保护	有短路保护, 保护方式为打嗝模式, 当短路故障解除时, 自动恢复工作

安规

安规标准	GB 19510.1-2009 GB 19510.14-2009 EN55015
耐压	I/P-O/P: 3000VAC/1min/<5mA
绝缘	I/P-O/P: >100M Ohms / 500VDC /25°C / 70%RH

包装信息


产品尺寸	170*50*16.3mm
产品净重	219g±5g
装箱数量	50PCS
纸箱尺寸	43.5*31.5*19cm
每箱毛重	12.94KG

温馨提示:

- 负载短路、超载都会引起电源保护, 造成电源不能正常工作。
- 电源与负载之间的连接线应遵循尽可能短的原则, 过长或过细的连接线会产生线路上的压降, 过细的连接线还容易引起安全上的隐患。
- 保持良好的通风散热对电源的寿命至关重要。

I 产品轮廓图

Unit: mm

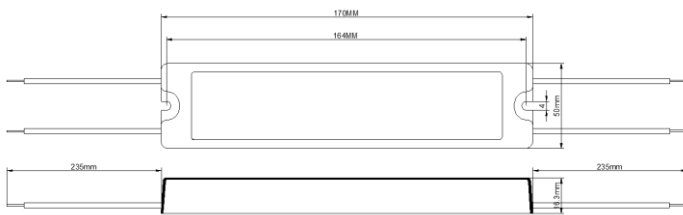

产品概述

Powermax™
Technology Inside

60W

LED防水电源


型号 JLV-12060PA-E / JLV-24060PA-E
 输入 220~240V AC
 输出 12V DC 5A / 24V DC 2.5A 60W

输入: 2x1.00mm² 电线, 灰色 L, 蓝色 N
 235mm 长度


输出: 2x1.00mm² 电线, 红 +, 黑 -
 235mm 长度

外壳: 塑壳

I 方框图

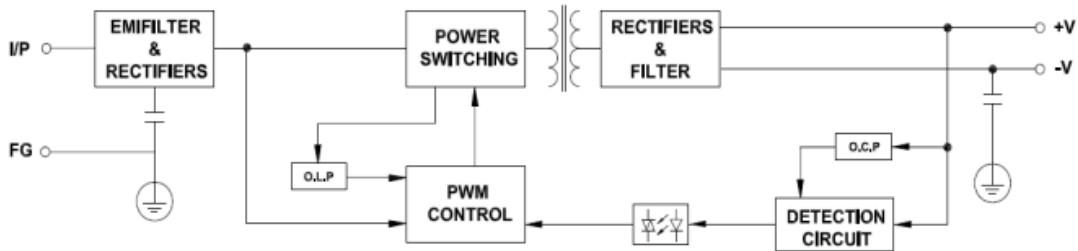

I 负载调整率

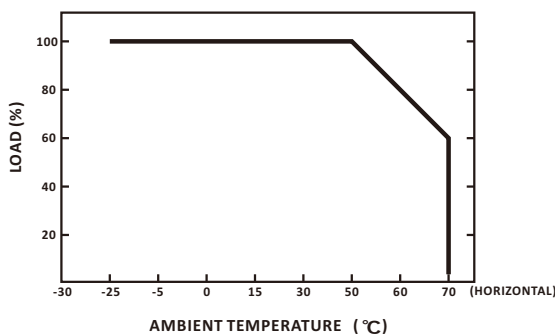

I 静态调整率

